

Avaloir BossCover avec EPDM auto-adhésif

Dimensions

| Diamètre de tuyau | Unité d'emballage |
|--|---|
| Diamètre 50mm (30cm, 50cm et 60cm) | 40pc/boîte, 20pc/boîte et 20pc/boîte |
| Diamètre 63mm (30cm, 50 cm et 60cm) | 34pc/boîte, 20pc/boîte et 20pc/boîte |
| Diamètre 75 mm (30cm, 50cm et 60cm) | 34pc/boîte, 20pc/boîte et 20pc/boîte |
| Diamètre 95mm (30cm, 50cm et 60cm) | 30pc/boîte, 15pc/boîte et 15pc/boîte |
| Diamètre 110mm (30cm, 50cm et 60cm) | 26pc/boîte, 15pc/boîte et 14pc/boîte |


Avaloir en aluminium avec platine en EPDM auto-adhésif

Cet avaloir en aluminium de BossCover est équipé d'une platine en EPDM auto-adhésif. La platine est sertie dans le tube en aluminium à l'aide d'un tuyau en aluminium.

Grâce à la fixation mécanique, la platine est intégrée de manière étanche à l'eau dans le système.

Les avantages sont les suivants :

- une mise en oeuvre plus rapide
- une étanchéité à l'eau plus durable

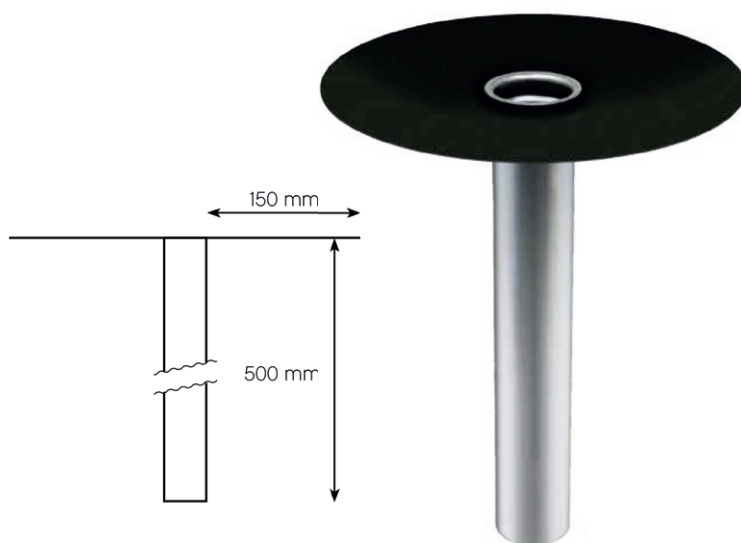

Avaloir BossCover avec EPDM auto-adhésif

EPDM auto-adhésif

1. Description

L'EPDM auto-adhésif est une bande EPDM non renforcée et vulcanisée de 1,52 mm d'épaisseur, laminée sur une bande auto-adhésive. La bande est protégée par un film polyester avec une excellente résistance aux intempéries et facilement détachable. L'EPDM auto-adhésif vous permet de réaliser des économies sur vos frais de mise en oeuvre et c'est une alternative écologique pour les méthodes traditionnelles utilisant des colles de contact.

2. Préparation

Le support et/ou les surfaces à encoller doivent être traités au préalable avec un primaire d'adhérence en utilisant un tampon applicateur. L'utilisation d'autres produits est interdite. Si le produit a été exposé de manière prolongée à des basses températures (<15° C), il doit être ramené à une température ambiante avant emploi.

3. Mise en oeuvre

Réalisez une fixation mécanique (fixation des bandes et vis) de l'EPDM en dessous de la platine de l'avaloir. Appliquez le primaire d'adhérence selon les dimensions nécessaires (plus grandes que l'EPDM auto-adhésif) et laissez le primaire sécher suffisamment. Retirez le film protecteur et collez l'EPDM auto-adhésif sur la membrane d'étanchéité EPDM en respectant un recouvrement minimum de 75 mm de toutes les vis. Faites adhérer l'EPDM auto-adhésif en utilisant un rouleau maroufleur en caoutchouc. Appliquez le primaire sur les bords de l'EPDM auto-adhésif et sceller les bords avec le BossCover RubberSeal ou autre mastic de scellement noir équivalent et résistant aux UV. Lors d'un changement d'angle, il faut appliquer une pièce ronde de renforcement à hauteur du relevé. En cas d'installation verticale, il faut rabaisser le support à hauteur de l'avaloir afin d'éviter la stagnation de l'eau.

Compatible avec les matériaux EPDM Firestone.

4. Consommation

Selon les dimensions du détail à étancher. Les raccordements des bandes doivent se recouvrir de minimum 25 mm et être recouverts d'une pièce ronde ou d'un bande de renforcement.

5. Caractéristiques

Physiques

- Haute résistance aux rayons UV et à l'ozone.
- Conserve sa grande flexibilité à des basses et hautes températures.
- Températures de mise en oeuvre entre -20°C et +50°C.
- Excellente adhérence sur les supports compatibles.

Spécifications techniques

Techniques

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| Matériaux de base | EPDM Flashing EPDM | Bande butyle Polymères caoutchouteux |
| Couleur | Noir | Noir |
| Solvants | Aucun | Aucun |
| Matières solides (%) | 100 | 100 |
| Etat | Vulcanisé | Vulcanisé |
| Epaisseur (mm) | 1,52 | 0,51 |

Stockage

Stocker le matériel à l'abri du soleil jusqu'à l'utilisation.

Péremption

Péremption prévue de 12 mois, si stocké conformément aux instructions ci-dessus. L'information concernant la durée de péremption est purement indicative et doit être considérée uniquement comme une directive. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et d'entreposage du produit. La qualité et l'applicabilité du produit doivent toujours être vérifiées: la bande butyle peut uniquement être utilisée lorsque le papier protecteur peut être enlevé facilement de la bande adhésive, sans coller ou se déchirer.

6. Précautions

Fiches à demander à votre fournisseur.